


## DS1000G-600



- ➤ N-PE Gasgefüllte Funkenstrecken für Kombi-Ableiter Typ 1+2+(3)
- F limp= 100 kA (10/350 μs)
- \* Imax= 150 kA (8/20 μs)
- ▸ Kompatibel mit DS250VG, DS150VG und DS250E
- Frfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11
- > Zertifiziert UL 1449 ed.3



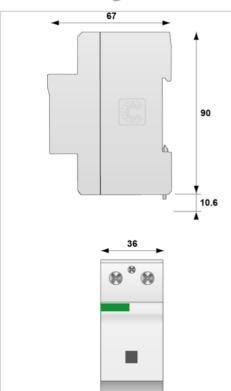

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ	IEC	N/PE
Anwendung z.B. 230/400		AC-Stromversorgung
Höchste Dauerspannung AC	Uc	255 Vac
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik TOV Fest	UT	335 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik TOV Fest oder Sicher	UT	440 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (N-PE) 200ms Charakteristik TOV Fest oder Sicher	UT	1200 V/300A/200 ms Festigkeit
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc	lpe	Keiner
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Ja
Folgestromlöschfähigkeit	Ifi	100 A
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	100 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	lmax	150 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol max . Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs	limp	100 kA
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	1.5 kV
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart		Fahrstuhlklemme 6-35 mm² (50 mm²) / Kammschiene
Bauart		Monoblock-Gehäuse für Hutschienenmontage
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11
Artikel Nummer		
1647		

