





# CITEL



## Trägersysteme für E280 Überspannungsschutzmodule

### FPSU08-V

- BN Serie: 8, 16 oder 32 Doppeladern Metallgehäuse für E280
- FPSU Serie: 4, 8 oder 16 Doppeladern MDF oder Hutschienen Montage
- FP Serie: 10 oder 25 Doppeladern Wandmontage
- MMP Modul: 4 Doppeladern Anschlussrahmen für zwei E280 Module
- Anschlussmöglichkeit: IDC, Schraubklemme, Wrap Technik

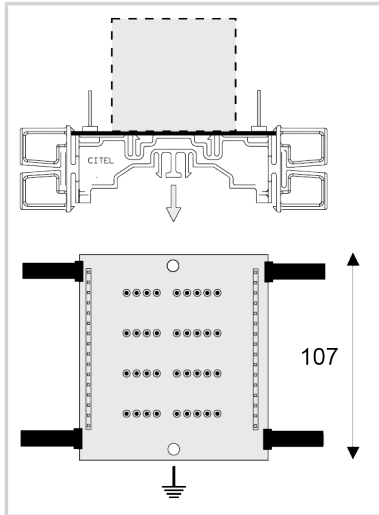

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendung	Zubehör zur Montage der E280 Serie	
max. Frequenzbereich	f max.	20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	10 A
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I <sub>max</sub>	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 µs Impulse	I <sub>n</sub>	5 kA
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 µs Impuls	I <sub>imp</sub>	2.5 kA

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ableiterkonfiguration		max. 8 Adernpaare
Anschlussart		2 Muttern mit M4 Schrauben
Bauart		Platinen-Sockel
Montage auf		MDF oder 35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastic UL94-V0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Anschluss/Verbindung		Schraubklemme - max .1,5 mm <sup>2</sup>
maximale Anzahl E280		4.0000
Max. Adernpaare		8.0000
Einbaumaße		Siehe Maßbild

#### Artikel Nummer

71462

