





# CITEL

## Überspannungsschutz für 1|2 und 4-Doppeladern

### B180-24D3



- Überspannungsschutz für 1, 2 und 4-Doppeladern
- Für Telekommunikations- und Datenleitungen
- Auswechselbare Schutzschaltung
- Wandmontage / Anschluss über Schraubklemmen
- Erfüllt IEC 61643-21 und VDE 0845-3-1

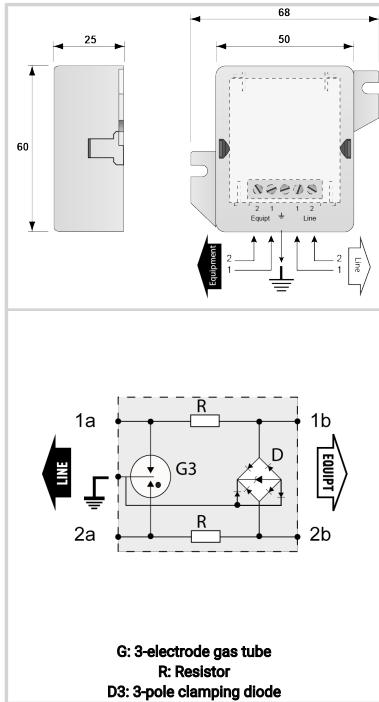

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anwendung		4-20mA, 24V
Nennspannung	Un	24 V
Höchste Dauerspannung DC	Uc	28 Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Ableitstoßstrom	Imax	20 kA
<i>max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol</i>		
C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader	In	5 kA
C3 Schutzpegel L/L	Up	40 V
<i>C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Ader)</i>		
D1 Blitzstoßstrom	Iimp	2.5 kA
<i>2x 10/350 µs Impuls</i>		
Max. Laststrom	IL	300 mA
Serienwiderstand		< 4.7 Ohm

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		GDT +R +Diode
Ableiterkonfiguration		1 Doppellader
Anschlussart		Anschluss der Adern, Schrimung und Erde über Fahrstuhlklemmen 0.4-1.5 mm <sup>2</sup> ; Erdung über Hutschiene möglich
Bauart		Kunststoffgehäuse zur Wandmontage
Montage auf		Wandmontage (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Kurzschluss
Ersatzmodul		S180-24D3
Einbaumaße		Siehe Maßbild

#### NORMEN

Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B
Zulassungen		UL listed
Umweltstandards		EU RoHS

#### Artikel Nummer

510302

