





- ✦ AC Überspannungsschutz Typ 2
- ✦ Zur Montage auf PCB
- ✦ Ableitfähigkeit pro Pol: In 10 kA (8/20 µs); I<sub>max</sub>: 25 kA (8/20µs)
- ✦ MOV-Technologie
- ✦ Sichere Trennvorrichtung
- ✦ Fernsignalisierung
- ✦ Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

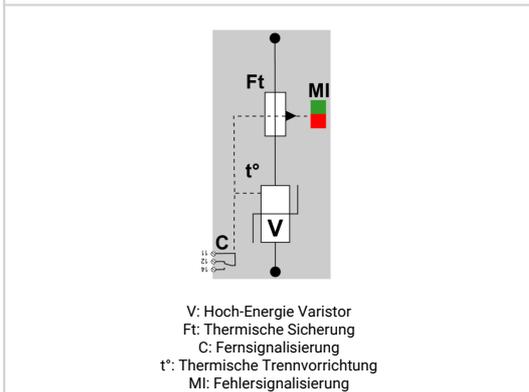

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ	IEC	2
Höchste Dauerspannung AC	Uc	680 Vac
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	10 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I <sub>max</sub>	25 kA
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	2.6 kV
Kurzschlussfestigkeit	I <sub>scrr</sub>	25 000 A
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart		Through soldering pins
Montage auf		Leiterplatte
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol rot
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße		18 mm
Gewicht		0.020 kg
Gewicht		0.051 kg
Trennvorrichtungen		
thermische Trennvorrichtung		Intern
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11
Artikel Nummer		
8711204		

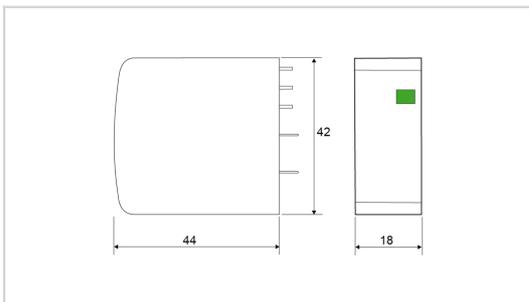