






# CITEL

## AC-Kombiableiter Typ 2

### PAC40S-10-420

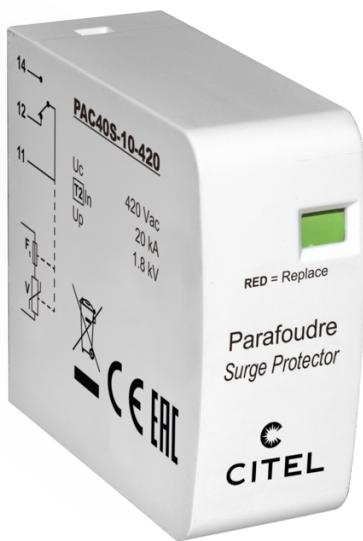

- » AC Überspannungsschutz Typ 2
- » Zur Montage auf PCB
- » Ableitfähigkeit pro Pol: In 20 kA (8/20 µs); Imax: 40 kA (8/20µs)
- » MOV-Technologie
- » Sichere Trennvorrichtung
- » Fernsignalisierung
- » Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

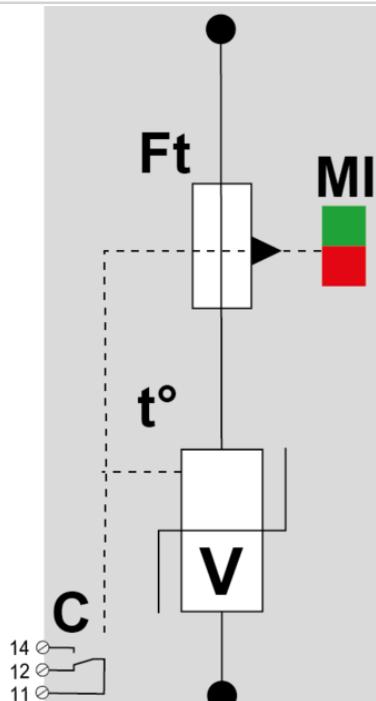

V: Hoch-Energie Varistor  
 Ft: Thermische Sicherung  
 C: Fernsignalisierung  
 t°: Thermische Trennvorrichtung  
 MI: Fehlersignalisierung

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	2
Höchste Dauerspannung AC	Uc	420 Vac
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	20 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	40 kA
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	1.8 kV
Kurzschlussfestigkeit	Isccr	25 000 A

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart	Through soldering pins
Montage auf	Leiterplatte
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu -40/+85°C
Schutzart	IP20
Fehlersignalisierung	1 mechanische Anzeige je Pol rot
Fernmelde signalisierung (FS)	Potentialfreier Wechsler
Einbaumaße	18 mm

#### Trennvorrichtungen

thermische Trennvorrichtung	Intern
-----------------------------	--------

#### NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11
------------------	--------------------------------

#### Artikel Nummer

8712201

