

*Überspannungsschutz für Telekommunikation*


# MJ8-ISDN

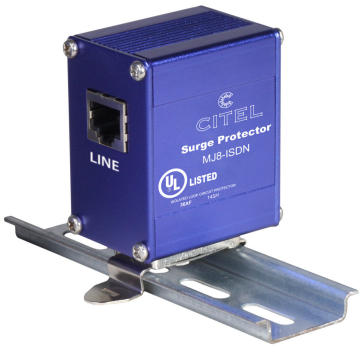


- Schutz für eine Telefonleitung
- Für ISDN To/So
- Bequeme Installation
- RJ45 Anschlüsse

CE

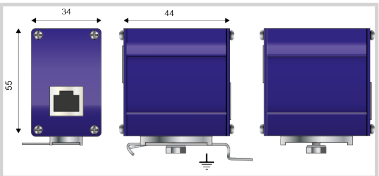

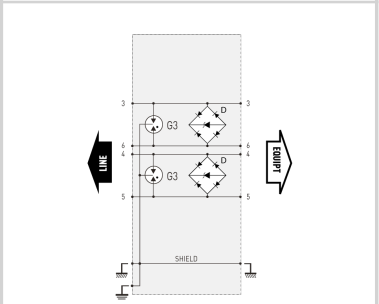
**P: 3-electrode GDT**
**D: Clamping diode**

| | | |
|---|---|---|
| **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Anwendung | | ISDN, 48V |
| Nennspannung | Un | 48 Vdc |
| Höchste Dauerspannung DC | Uc | 60 Vdc |
| max. Frequenzbereich | f max. | > 10 MHz |
| max. Datenübertragungsrate | | 30 Mbps |
| Einfügungsdämpfung | | < 1 dB |
| max. Laststrom @25°C | IL | 2 A |
| C2 Nennableitstoßstrom Ader/Erde<br>*10 x 8/20 µs Impulse* | In L/PE | 2000 A |
| C3 Schutzpegel L/L<br>*C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Ader)* | Up | 70 V |
| C3 Schutzpegel L/PE<br>*C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Erde)* | Up | 70 V |
| D1 Blitzstoßstrom<br>*2x 10/350 µs Impuls* | Iimp | 500 A |
| C2 Nennableitstoßstrom Ader/Ader<br>*10 x 8/20 µs Impulse* | In L/L | 500 A |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Technologie | | GDT+ kapazitätsarmes Diodennetzwerk |
| Ableiterkonfiguration | | 2 Doppeladern + Schirm |
| Anschlussart | | RJ45 geschirmt weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang) |
| Bauart | | Gehäuse mit RJ45 Anschlüssen |
| Montage auf | | Kabelanschluss / Montageplatte / 35mm Hutschiene |
| Verfügbares Zubehör | | Hutschienenadapter, Schraube, Schraubenmutter, Erdungsplatte, Senkkopfschraube, Kabelschuh |
| Gehäusewerkstoff | | Aluminium |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP20 |
| Ausfallverhalten | | Kurzschluss und Unterbrechung des Datensignals |
| Pinbelegung | | 2 Doppeladern<br>(3-6)(4-5) |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B |
| **Artikel Nummer** | | |
| **560209** | | |