
Gasgefüllte Funkenstrecke für Potentialausgleich

SGP70



- Isolationsfunkenstrecke
- Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Ableitstoßstrom: 70 kA
- Konform zur EN 50164-3 / IEC 62561-3

CE

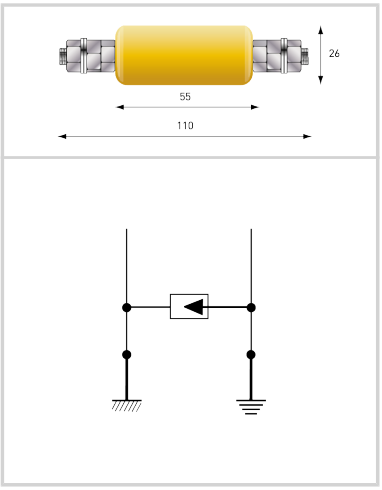

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Rated DC withstand voltage	Uw DC	500 V
Rated AC withstand voltage	Uw AC	300 V
statische Ansprechspannung (100V/s)		600-900 V
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Ja
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	Imax	70 kA
Blitzstoßstrom (10/350)µs /Pol *max . Blitzableitfähigkeit pro Pol (10/350)µs*	Iimp	25 kA
Classification following IEC 62561-3		1L
Isolationswiderstand	IR	1 Gohm
Rated impulse sparkover voltage	Ur Iimp	1500 V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		Gasableiter
Anschlussart		M8 Gewindeschraube
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP54
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		DIN EN 62561-3
Artikel Nummer		
690103		