
*Coaxialer Überspannungsschutz*

# CXF60-N/MF

- Koaxial Überspannungsschutz
- DC-500 MHz
- Imax : 6 kA

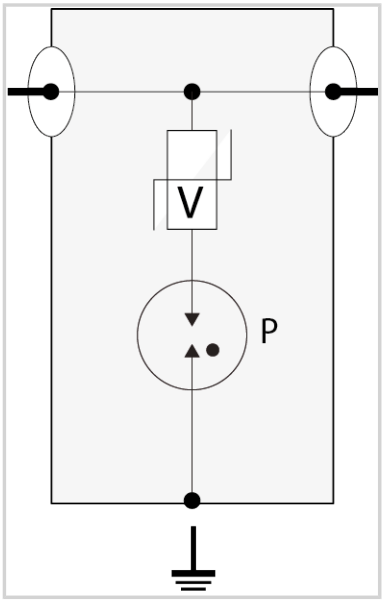


| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Max. Frequenzbereich | f | DC-500 MHz |
| Einfügungsdämpfung | | < 0.2 dB |
| Rückflussdämpfung | | > 19 dB |
| Impedanz | | 50 ohms |
| VSWR | | <1.25:1 |
| max. Laststrom @25°C | IL | 6 A |
| max. Ableitstoßstrom<br>*max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol* | Imax | 6 kA |
| Schutzmodus<br>*Schutzmodi- common und/oder differential* | | CM |
| Schutzpegel<br>*@1kV/µs (C3)* | Up | < 800 V |
| max. HF-Leistung | | 42 W |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Anschlussart | | N männlich/weiblich (Eingang/Ausgang) |
| Temperaturbereich | Tu | -50°C to +85°C |
| Schutzart | | IP65 |
| **NORMEN** | | |
| Zulassungen | | UL 497E |
| Umweltstandards | | EU RoHS |
| RoHS-Konformität | | Ja |
| **Artikel Nummer** | | |
| **62004** | | |