
FPSU04-V



- BN Serie: 8, 16 oder 32 Doppeladern Metallgehäuse für E280
- FPSU Serie: 4, 8 oder 16 Doppeladern MDF oder Hutschienen Montage
- FP Serie: 10 oder 25 Doppeladern Wandmontage
- MMP Modul: 4 Doppeladern Anschlussrahmen für zwei E280 Module
- Anschlussmöglichkeit: IDC, Schraubklemme, Wrap Technik

CE

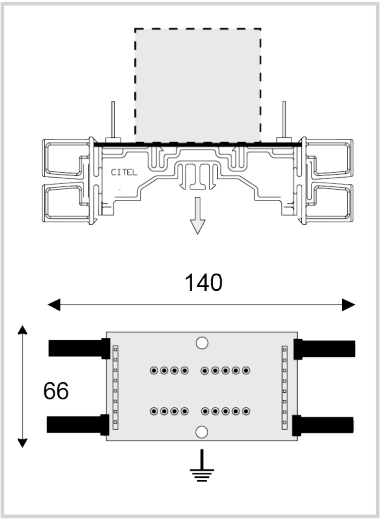

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung		Zubehör zur Montage der E280 Serie
max. Frequenzbereich	f max.	20 MHz
Einfügungsdämpfung		< 1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	10 A
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	Imax	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom *10x 8/20 µs Impulse*	In	5 kA
D1 Blitzstoßstrom *2x 10/350 µs Impuls*	limp	2.5 kA
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Ableiterkonfiguration		4 Doppeladern
Anschlussart		2 Muttern mit M4 Schrauben
Bauart		Platinen-Sockel
Montage auf		MDF oder 35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastic UL94-V0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Anschluss/Verbindung		Schraubklemme - max .1,5 mm²
maximale Anzahl E280		2.0000
Max. Adernpaare		4.0000
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Artikel Nummer		
71442		