

Power Supply / control module

DLATS1-P24DC

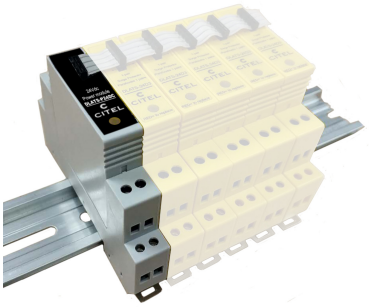

- Stromversorgungs- und Steuerungsmodul
- Überwacht 1 bis 48 SPD-Module
- Potentialfreier Umschaltkontakt zum BMS
- Kompakte Bauform für DIN-Hutschiene
- Einfache steckbare Flachbandverbindung zu SPD-Modulen
- 4 Längen von Flachbandkabeln verfügbar (separat zu bestellen)




R-BUS 5P to connect **1- power module** & **4-DLATS1** or **4-DLAWTS1**

R-BUS 10P to connect **1- power module** & **9-DLATS1** or **9-DLAWTS1**

R-BUS 25P to connect **1-power module** & **24-DLATS1** or **24-DLAWTS1**
(max. number of device which can be connected)

R-BUS 49P to connect **1-power module** & **48-DLATS1**
(max. number of DLATS which can be connected)

Nb of pole	Ref. Ribbon
2-5	R-BUS 5P (301134)
6-10	R-BUS 10P (301133)
11-25	R-BUS 25P (301135)
26-49	R-BUS 49P (301143)



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Nennspannung	Un	24 Vdc
Arbeitsspannungsbereich		20 - 28 Vdc
Verlustleistung		5W
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Connection		Verbindung zwischen Steuermodul und SPD nicht enthalten, siehe Tabelle und wählen Sie das richtige Flachbandkabel aus.
Anschlussart		Mit Schrauben: 0,4–1,5 mm²
Bauart		Monoblock-Gehäuse für Hutschienenmontage
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige		Grün / Rot
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Artikel Nummer		
6417231		