



DVM-230-16A

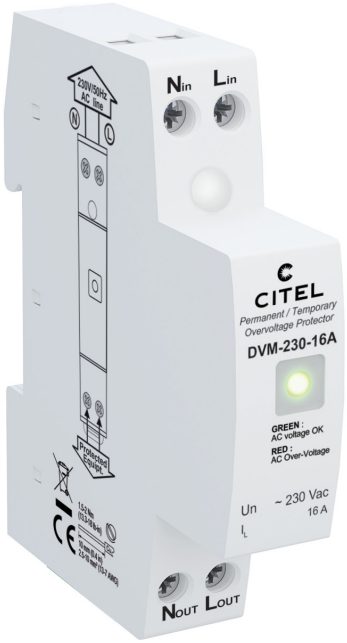

- Schutz vor temporären Überspannungen
- Automatische verzögerte Abschaltung und Wiedereinschaltung
- Zustandsanzeige (grün, rot)
- Einfache Installation auf Hutschiene
- Erfüllt die Norm IEC 63052

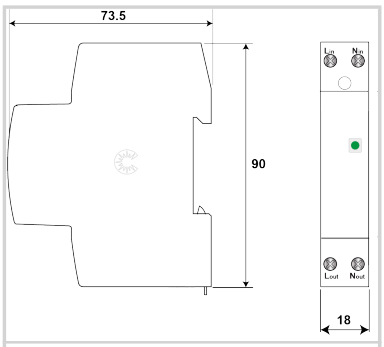

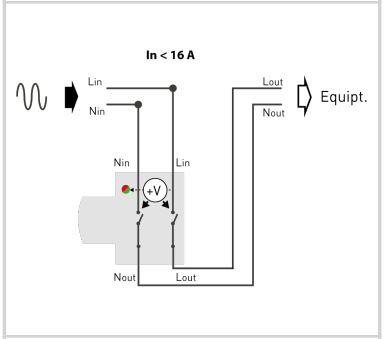

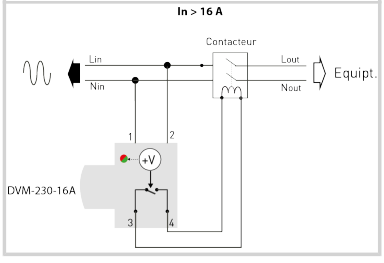

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung		230/400V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Minimale Abschaltzeit je Netzspannung		3s @ 275 Vac / 1s @ 300 Vac / 0.25s @ 350 Vac / 0.07 @ 400 Vac
Anschlussart		Fahrstuhlklemme 1,5-10mm²
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol rot
Einbaumaße		1 TE, EN 43880
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 63052
Artikel Nummer		
3589015		