






CITEL

AK1.K5x10.K5x10.50VGS-31-275



- Universelles Kleingehäuse zur individuellen Leitungseinführung unter Berücksichtigung praxisgerechter Querschnitte
- Interne Klemmenausführung ermöglicht Stich- oder die V-Verdrahtung (Serie)
- Geeignet für TNS-TT Netzformen
- Integrierter DAC50VGS-31-275
- Kombi-Ableiter Typ 2+3 auf Basis einer Gasgefüllten Funkenstrecke
- Ableitfähigkeit pro Pol: $I_n=20\text{kA}$ (8/20 μs); $I_{\text{max}}=50\text{kA}$ (8/20 μs)
- Steckbare Schutzmodule
- Fernsignalisierung serienmäßig

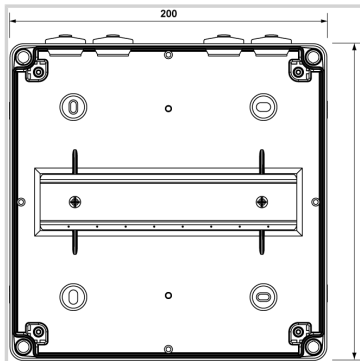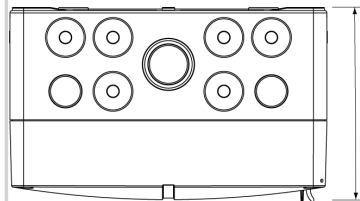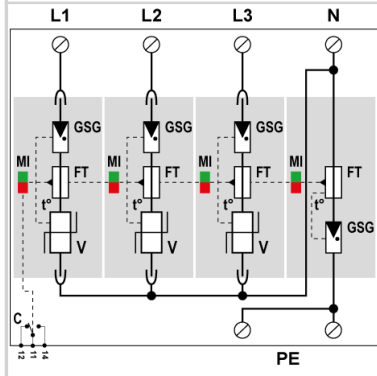

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	2+3
Nennspannung	U_n	230/400 Vac
Höchste Dauerspannung AC	U_c	275 Vac
max. Laststrom	I_L	bis 59 A (Verlegeart beachten)
Überspannungsschutzgerät		DAC50VGS-31-275 (intern vorverdrahtet)
Nennfrequenz	f_n	0-100 Hz

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart		IP65
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Eingang		Direktanschluss am SPD, V-Verdrahtung max. 10mm ² (re)*
Ausgang		Direktanschluss am SPD, V-Verdrahtung max. 10mm ² (re)*
Erdanschlussklemme		Direktanschluss am SPD, V-Verdrahtung max. 10mm ² (re oder rm)
Umgebungstemperatur		-25°C bis +40°C / 24h bis max. 35°C
Kabeleinführung		Doppelmembranstützen Kabelverschraubungen M20 / M25 / M32
Luftfeuchtigkeit		Relative Luftfeuchtigkeit (25°C) 5% bis 95% / Max. relative Luftfeuchtigkeit (40°C) 50%
Schlagfestigkeit		IK 08

NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-11
------------------	--------------

Artikel Nummer

159144

