*PV-DC-Generatoranschlußkasten*

# GAK6.K4x16.K4x16.51VG-12

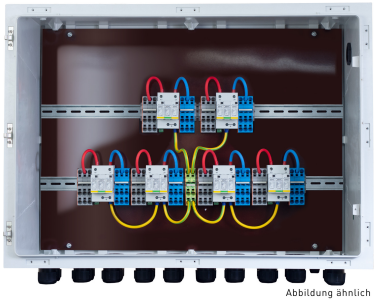


Abbildung ähnlich

- Generatoranschlußkasten für 6 MPP-Tracker / 4 Strings
- Überspannungsschutz integriert - DS50VGPVS-1000G/12KT1 (Kombi-Ableiter Typ 1+2)
- Schutzart IP65
- Anschluß über Federkraftklemmen (6-16mm²)

CE

| | | |
|---|---|---|
| **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| SPD Typ | IEC | 1+2 |
| Anwendung | | Photovoltaik 1000 Vdc |
| Nennspannung DC | Un-dc | 1000 Vdc |
| Höchste Dauerspannung PV-DC | Ucpv | 1200 Vdc |
| Bemessungsisolationsspannung | Ui | 1000 Vdc |
| Bemessungsstrom | InA | 6x 60 A |
| Bemessungsstrangstrom | InC | 6x 40 A |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Schutzart | | IP65 |
| Eingang / je MPPT | | Federkraftklemmen / 4x 6-16mm² |
| Ausgang / je MPPT | | Federkraftklemmen / 4x 6-16mm² |
| Kabeleinführung | | 12x M40 (Ø 16-28mm) / 1x M20 (Ø 6-13mm) |
| Gehäusematerial | | UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat |
| Abmaße | | BxHxT (mm): 847 x 615 x 330 |
| Luftfeuchtigkeit | | Indoor: max. 50% bei +40°C, max. 90% bei 20°C (nicht kondensierend) / Outdoor: kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend) |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | DIN EN 50539-11 |
| **Artikel Nummer** | | |
| **158609** | | |