
LMS-W-HL



- Smart lightning monitoring system for wind turbines.
- 1 monitor + 3 sensors for the blades
- Monitoring, record the data for surge current, time of lightning strike, etc.
- Transmit the data by means of RS485.
- IEC 61400-24 and IEC 62561-6 compliant

CE

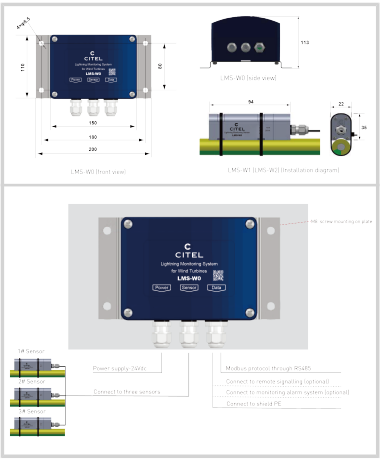

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Verlustleistung		3W
min. Impulsstrom Sensibilität	Itc	20 kA
max. zulässiger Impulsstrom	Imcw	250 kA
typische Lebenserwartung		10 years
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Montage auf		Trägerrahmen zur Wandmontage
Temperaturbereich	Tu	-40°C bis + 70°C
Schutzart		IP67
Größe		66 x 55 x 47 mm
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61400-24, IEC 62561-6
Artikel Nummer		
7906235		