
*Coaxial surge protector DC-7 GHz*

# P8AX25-6G-T/MF




- HF-Coax Überspannungsschutz
- DC-7 GHz
- 190 W
- Anschlussart : N
- Niedrige Einfügedämpfung
- Austauschbarer Gasableiter
- DC-pass
- Bi-direktional

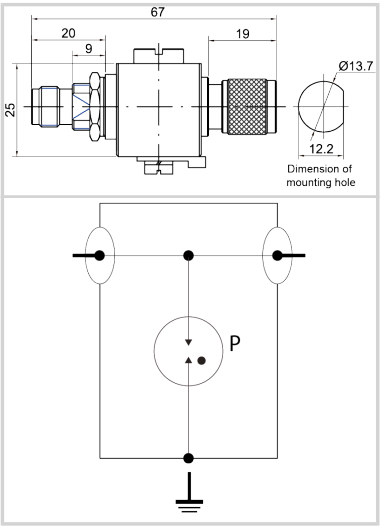


| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | |
|---|---|---|
| Höchste Dauerspannung DC | Uc | 200 Vdc |
| Max. Frequenzbereich | f | DC-6 GHz |
| Einfügungsdämpfung | | 0.3 dB |
| Rückflussdämpfung | | > 18 dB |
| Impedanz | | 50 ohms |
| VSWR | | < 1.3:1 |
| max. Laststrom @25°C | IL | 10 A |
| max. Ableitstoßstrom<br>*max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol* | Imax | 15 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom<br>*10x 8/20 µs Impulse* | In | 5 kA |
| Schutzmodus<br>*Schutzmodi- common und/oder differential* | | CM |
| Schutzpegel-<br>*@ In (8/20µs)* | Up | < 2300 V |
| D1 Blitzstoßstrom<br>*2x 10/350 µs Impuls* | limp | 1 kA |
| max. HF-Leistung | | 190 W |
| Durchlassenergie<br>*(50 Ohm) 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs* | | 2.2 mJ |
| DC Pass | | Yes |
| Isolationswiderstand | IR | ≥10 GOhms |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | | |
| Technologie | | Gasableiter |
| Anschlussart | | TNC männlich/weiblich (Eingang/Ausgang) |
| Montage auf | | Bulkhead |
| Gehäusewerkstoff | | Messing/Oberflächenbeschichtung Cu-Zn-Sn |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C |
| Schutzart | | IP65 |
| Ausfallverhalten | | Kurzschluss |
| Fehlersignalisierung | | Unterbrechung der Übertragung |
| Ersatzmodul | | 1 x BA HF |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild |
| Kontaktmaterial | | Bronze/Oberfläche Au-Ag |
| **NORMEN** | | |
| Normkonform nach | | IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497E |
| Umweltstandards | | EU RoHS |
| RoHS-Konformität | | Ja |
| **Artikel Nummer** | | |
| **68304** | | |