
Überspannungsschutz Typ 3 (festverdrahtet)

MSB6-24/LD



- Überspannungsschutz Typ 3
- Sehr kompakte Bauweise
- Anschlussleitung 1,5mm²
- Status-Signalisierung über Summer
- IP20
- Konform nach EN 61643-11 / IEC 61643-11

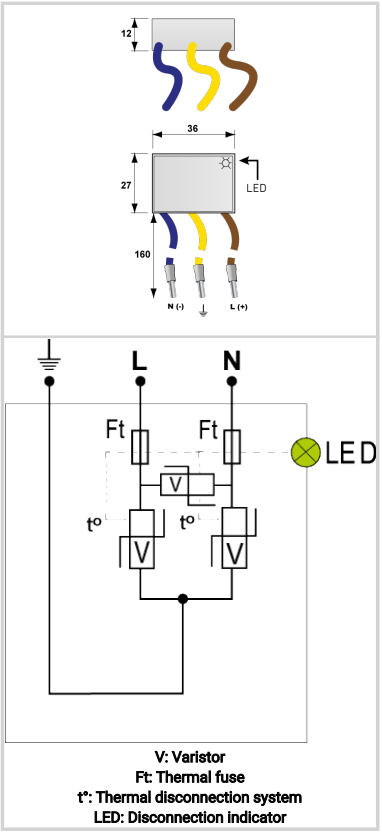

V: Varistor
Ft: Thermal fuse
t°: Thermal disconnection system
LED: Disconnection indicator

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ	IEC	3
Anwendung		24V-Versorgung
Nennspannung	Un	24 V
Höchste Dauerspannung AC	Uc	30 Vac
Höchste Dauerspannung DC	Uc	38 Vdc
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol *15 Impulse mit In (8/20) µs*	In	0.5 kA
max. Ableitstoßstrom *max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol*	Imax	2 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol *Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs*	Uoc	1 kV
Schutzmodus *Schutzmodi- common und/oder differential*		CM / DM
Schutzpegel L/N *@ In (8/20µs) und (1,2/50µs)*	UP L/N	0,18 kV
Schutzpegel L/PE *@ In (8/20µs) und (1,2/50µs)*	UP L/PE	0,18 kV
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		MOV
Anschlussart		Anschlussleitung 1,5mm²
Montage auf		hinter Steckdose| Kabelkanal
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz; optische Anzeige
Fehlersignalisierung		LED aus
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige		Grüne LED an
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Trennvorrichtungen		
thermische Trennvorrichtung		Intern
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Zulassungen		
Artikel Nummer		
561313		