




- ↳ Schutz vor temporären Über- und Unterspannungen
- ↳ Automatische verzögerte Ab- und Wiedereinschaltung
- ↳ Zustandsanzeige (grün, gelb, rot) siehe Tabelle
- ↳ Einfache Installation auf Hutschiene

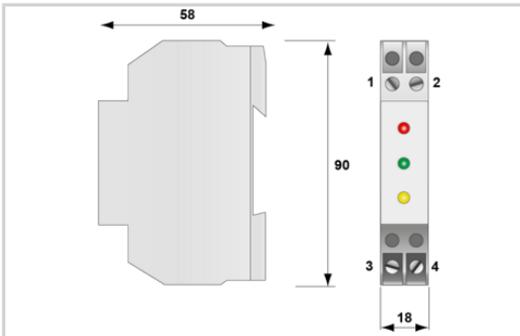

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Anwendung z.B. 230/400	120/208V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Disconnection	Undervoltage: < 95 Vac Overvoltage:> 140 Vac Disconnection delay: 1 second Reset time: 1 second
Bauart	DIN Box 1 module of 18 mm
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige	Yellow LED: undervoltage (disconnection) Green LED: Correct voltage Red LED: overvoltage (disconnection)
Gewicht	0.056 kg
NORMEN	
Normkonform nach	DIN EN 50550
Zulassungen	
Artikel Nummer	
3569012	