




- ↳ Kombiniertes Schutzgerät für Stromversorgungs-, Video- und Daten- bzw. Steuerstromkreise für Kameras
- ↳ Ansprechendes und robustes Metallgehäuse
- ↳ BNC-Schnittstelle für das Videosignal
- ↳ Anschluss der Spannungsversorgung und Datenleitung über Schraubkontakte
- ↳ Für 230 Vac und 120 Vac oder 12 Vdc und 24 Vdc erhältlich
- ↳ Optische Betriebsanzeige

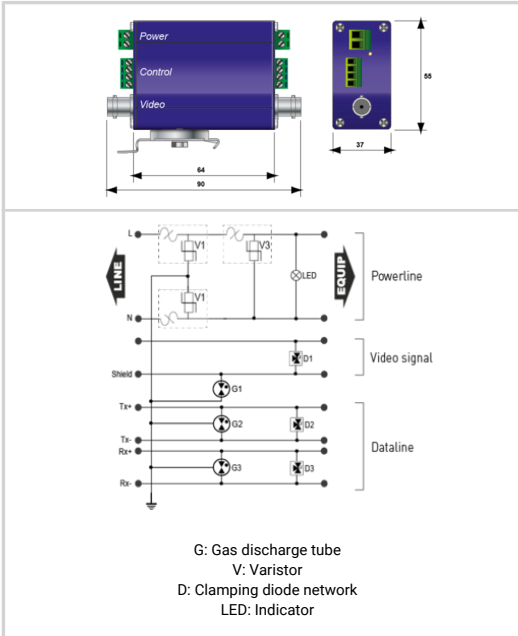

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung z.B. 230/400		12 Vac/Vdc
AC-Netzform TNS or TNC or TT or IT		TT-TN
Höchste Dauerspannung DC	Uc	15 Vac/Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
Einfügungsdämpfung		< 0.1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	5 A
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	5 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	10 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs	Uoc	10 kV / 5 kA
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM / DM
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	0.22 kV
C3 Schutzpegel L/L C3 Kategorie Schutzpegel L/L	Up	0.22 kV
ELEC		
Anwendung z.B. 230/400		Video-Signal
ELEC		
Höchste Dauerspannung DC	Uc	6 Vdc
ELEC		
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
ELEC		
Einfügungsdämpfung		< 1dB
ELEC		
max. Laststrom@25°C	IL	300 mA
ELEC		
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	5 kA
ELEC		
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	10 kA
ELEC		
Schutzpegel-@ In (8/20µs)	Up	20 V
ELEC		
Anwendung z.B. 230/400		0-5V Signal / 2 Doppeladern
ELEC		
Höchste Dauerspannung DC	Uc	8 Vdc
ELEC		
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
ELEC		
Einfügungsdämpfung		< 1dB
ELEC		
max. Laststrom@25°C	IL	300 mA
ELEC		
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	2.5 kA
ELEC		
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	5 kA
ELEC		
Schutzpegel-@ In (8/20µs)	Up	20 V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		GSG+MOV
Anschlussart		Schraubklemme 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Bauart		Gehäuse zur Wand- oder Hutschiene montage
Montage auf		Wand- oder Hutschiene montage
Gehäusewerkstoff		eloxiertes Aluminium
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C

**MSP-VM12-2P**

Schutzart	IP20
Ausfallverhalten	Trennung vom Netz mit Stromkristrennung; LED aus
Fehlersignalisierung	Stromkristrennung und LED aus
Einbaumaße	Siehe Maßbild
<b>NORMEN</b>	
Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21
<b>Artikel Nummer</b>	
420433	