




- Kombiniertes Schutzgerät für Stromversorgungs-, Video- und Daten- bzw. Steuerstromkreise für Kameras
- Ansprechendes und robustes Metallgehäuse
- Anschluss des Videosignals über BNC-Schnittstelle sowie Spannungsversorgung und Datenleitung über Schraubkontakte Für 230 Vac / 12 Vdc / 24 Vdc erhältlich Optische Betriebsanzeige

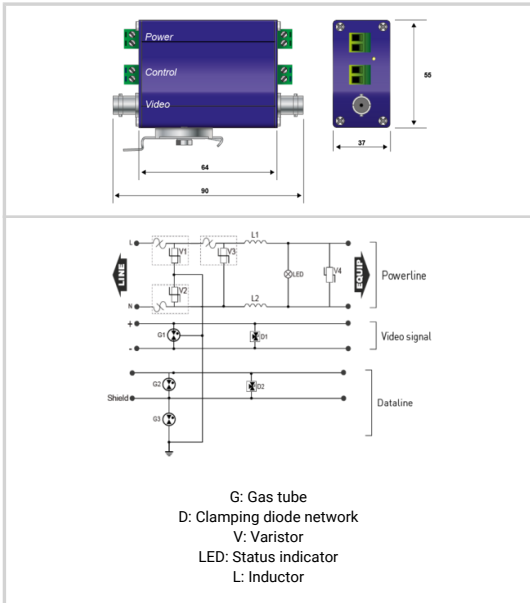

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

SPD Typ		2+3
Anwendung z.B. 230/400		AC-Stromversorgung
Höchste Dauerspannung DC	Uc	255 Vdc
Einfügungsdämpfung		< 0.1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	5 A
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol 15 Impulse mit In (8/20) µs	In	5 kA
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	Imax	10 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs	Uoc	10 kV / 5 kA
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM / DM
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	1.2 kV
C3 Schutzpegel L/L C3 Kategorie Schutzpegel L/L	Up	1.2 kV
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 µs Impulse	In	2.5 kA

**ELEC**

max. Frequenzbereich	f max.	100 Mhz
----------------------	--------	---------

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Technologie		GSG+MOV
Anschlussart		Schraubklemme 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Bauart		Gehäuse zur Wand- oder Hutschienenmontage
Montage auf		Wand- oder Hutschienenmontage
Gehäusewerkstoff		eloxiertes Aluminium
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz mit Stromkristrennung; LED aus
Fehlersignalisierung		Stromkristrennung und LED aus
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige		Grüne LED an
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.163 kg

**Trennvorrichtungen**

thermische Trennvorrichtung		Intern
-----------------------------	--	--------

**NORMEN**

Normkonform nach		IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21
------------------	--	--------------------------------

**Artikel Nummer**

420401
--------

