


**ESP-230**



- Elektrostatischer Schutz
- Für Schutzklasse II Leuchten
- Schutzklasse II Vorschriften beachten
- Sehr kompakt
- Festverdrahtet

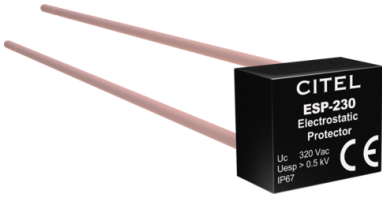

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung z.B. 230/400		230V Einphasig
Nennspannung	Un	220-240 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc	320 Vac
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc	Ipe	Keiner
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) / Pol Test klasse III : 1,2/50µs – 8/20µs	Uoc	10 kV / 5 kA
Surge withstand IEEE C62.41.2		10 kV / 10 kA
Schutzpegel Elektrostatik	Uesp	> 0.5 kV
Schutzmodus Elektrostatik		N/Funktionserde
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart		max. 1 mm <sup>2</sup>
Montage auf		Trägerrahmen zur Wandmontage
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP67
Fernmeldesignalisierung (FS)		No
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.011 kg
NORMEN		
Zulassungen		
Artikel Nummer		
<b>354913</b>		