



MLPVM2-230L-5A

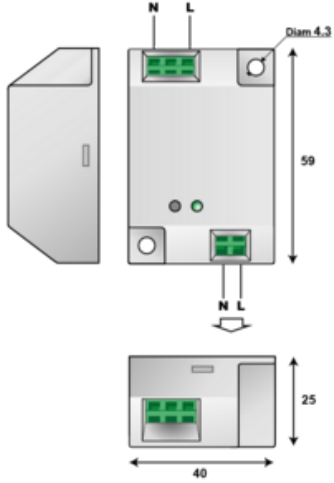

- ↳ Kompakter Typ 2+3 Überspannungsschutz
- ↳ Kombiniertes Schutz gegen transiente Überspannungen sowie temporäre und permanente Netzüberspannung
- ↳ Für Schutzklasse II Betriebsmittel
- ↳ Einfache Montage
- ↳ Anschluss über Federkraftklemmen
- ↳ Statussignalisierung
- ↳ Gerät Defekt - Trennung vom Netz und Stromkreistrennung
- ↳ Erfüllt die Normen EN 61643-11
- ↳ Besonders gut geeignet für Endstromkreise: z.B. LED-Beleuchtung

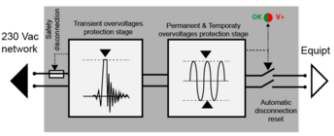

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|--------------|--|--|-------------|--|-------|------------------------|--|--|--------------------------|----|---------|----------------------|----|-----|--|-----|--------|------------------------------------|----|------|-----------------------------|--|--|----------------------|------|-------|--------------------------------------|--|--|--|-----|-------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|---------------|-------------|--|-----|--|--|--|-------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------|----------|---|--------------|--|--|-------------|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------|-------------------|----|-----------|-----------|--|------|--------------|--|----------|------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------|------------|--|---------------|---------|--|----------|
|  | ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tbody> <tr><td>Anwendung</td><td></td><td>AC-Stromversorgung</td></tr> <tr><td>z.B. 230/400</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>AC-Netzform</td><td></td><td>TT-TN</td></tr> <tr><td>TNS or TNC or TT or IT</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Höchste Dauerspannung AC</td><td>Uc</td><td>255 Vac</td></tr> <tr><td>max. Laststrom @25°C</td><td>IL</td><td>5 A</td></tr> <tr><td>Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc</td><td>Ipe</td><td>Keiner</td></tr> <tr><td>Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol</td><td>In</td><td>5 kA</td></tr> <tr><td>15 Impulse mit In (8/20) µs</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>max. Ableitstoßstrom</td><td>Imax</td><td>10 kA</td></tr> <tr><td>max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol</td><td>Uoc</td><td>10 kV</td></tr> <tr><td>Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Surge withstand IEEE C62.41.2</td><td></td><td>10 kV / 10 kA</td></tr> <tr><td>Schutzmodus</td><td></td><td>L/N</td></tr> <tr><td>Schutzmodi- common und/oder differential</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Schutzpegel L/N @ In (8/20µs)</td><td>Up L/N</td><td>1.5 kV</td></tr> <tr><td>Kurzschlussfestigkeit</td><td>Iscrr</td><td>10 000 A</td></tr> </tbody> </table> | Anwendung | | AC-Stromversorgung | z.B. 230/400 | | | AC-Netzform | | TT-TN | TNS or TNC or TT or IT | | | Höchste Dauerspannung AC | Uc | 255 Vac | max. Laststrom @25°C | IL | 5 A | Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc | Ipe | Keiner | Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol | In | 5 kA | 15 Impulse mit In (8/20) µs | | | max. Ableitstoßstrom | Imax | 10 kA | max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol | | | Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol | Uoc | 10 kV | Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs | | | Surge withstand IEEE C62.41.2 | | 10 kV / 10 kA | Schutzmodus | | L/N | Schutzmodi- common und/oder differential | | | Schutzpegel L/N @ In (8/20µs) | Up L/N | 1.5 kV | Kurzschlussfestigkeit | Iscrr | 10 000 A | <table border="1"> <tbody> <tr><td>Anschlussart</td><td></td><td>Federkraftklemme max. 1,5mm² / Durchgangsverdrahtung</td></tr> <tr><td>Montage auf</td><td></td><td>Trägerahmen zur Wandmontage</td></tr> <tr><td>Gehäusewerkstoff</td><td></td><td>Thermoplastik UL94 V-0</td></tr> <tr><td>Temperaturbereich</td><td>Tu</td><td>-40/+85°C</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td></td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td></td><td>Classe 2</td></tr> <tr><td>Ausfallverhalten</td><td></td><td>Trennung vom Netz mit Stromkreistrennung; LED aus</td></tr> <tr><td>Fehlersignalisierung</td><td></td><td>Stromkreistrennung und LED aus</td></tr> <tr><td>Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige</td><td></td><td>Grüne LED an</td></tr> <tr><td>Einbaumaße</td><td></td><td>Siehe Maßbild</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td></td><td>0.040 kg</td></tr> </tbody> </table> | Anschlussart | | Federkraftklemme max. 1,5mm ² / Durchgangsverdrahtung | Montage auf | | Trägerahmen zur Wandmontage | Gehäusewerkstoff | | Thermoplastik UL94 V-0 | Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C | Schutzart | | IP20 | Schutzklasse | | Classe 2 | Ausfallverhalten | | Trennung vom Netz mit Stromkreistrennung; LED aus | Fehlersignalisierung | | Stromkreistrennung und LED aus | Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige | | Grüne LED an | Einbaumaße | | Siehe Maßbild | Gewicht | | 0.040 kg |
| Anwendung | | AC-Stromversorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z.B. 230/400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-Netzform | | TT-TN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TNS or TNC or TT or IT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höchste Dauerspannung AC | Uc | 255 Vac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. Laststrom @25°C | IL | 5 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc | Ipe | Keiner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol | In | 5 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Impulse mit In (8/20) µs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. Ableitstoßstrom | Imax | 10 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol | Uoc | 10 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surge withstand IEEE C62.41.2 | | 10 kV / 10 kA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzmodus | | L/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzmodi- common und/oder differential | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzpegel L/N @ In (8/20µs) | Up L/N | 1.5 kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzschlussfestigkeit | Iscrr | 10 000 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschlussart | | Federkraftklemme max. 1,5mm ² / Durchgangsverdrahtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage auf | | Trägerahmen zur Wandmontage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäusewerkstoff | | Thermoplastik UL94 V-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturbereich | Tu | -40/+85°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart | | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzklasse | | Classe 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausfallverhalten | | Trennung vom Netz mit Stromkreistrennung; LED aus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fehlersignalisierung | | Stromkreistrennung und LED aus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige | | Grüne LED an | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einbaumaße | | Siehe Maßbild | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | 0.040 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NORMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Normkonform nach | IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zulassungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Artikel Nummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 832278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |