




CITEL

Coaxial surge protector DC-3.5 GHz

P8AX50-B/FF



- HF-Coax Überspannungsschutz
- 3.5 GHz
- 400 W
- Anschlussart : BNC
- Niedrige Einfügedämpfung
- Austauschbarer Gasableiter
- DC-pass
- Bi-direktional

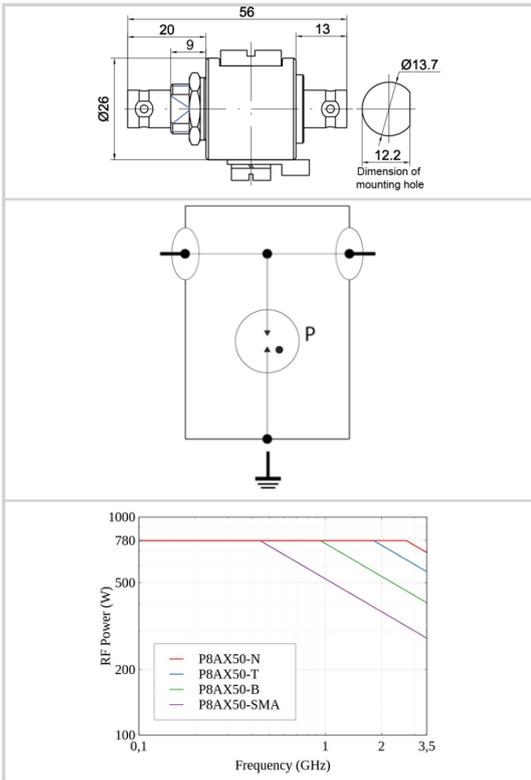

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN			
Höchste Dauerspannung DC	Uc		400 Vdc
Max. Frequenzbereich	f		DC-3.5 GHz
Einfügungsdämpfung			< 0.2 dB
Rückflussdämpfung			> 20 dB
Impedanz			50 ohms
VSWR			<1.2:1
max. Laststrom @25°C	IL		10 A
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc	Ipe		Keiner
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μ s pro Pol	I _{max}		20 kA
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential			CM
Schutzpegel @1kV/ μ s (C3)	Up		< 1200 V
D1 Blitzstoßstrom 2x 10/350 μ s Impuls	I _{imp}		1 kA
C2 Nennableitstoßstrom 10x 8/20 μ s Impulse	I _n		5 kA
max. HF-Leistung			400 W
Durchlassenergie (50 Ohm) 4kV 1.2/50 μ s - 2kA 8/20 μ s			1100 μ J
DC Pass			Yes
Isolationswiderstand	IR		≥ 10 GOhms
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Technologie			Gasableiter
Anschlussart			BNC weiblich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Montage auf			Bulkhead
Gehäusewerkstoff			Messing/Oberflächenbeschichtung Cu-Zn-Sn
Temperaturbereich	Tu		-40/+85°C
Schutzart			IP65
Ausfallverhalten			Kurzschluss
Fehlerrückmeldung			Unterbrechung der Übertragung
Ersatzmodul			BBHF-500V
Einbaumaße			Siehe Maßbild
Kontaktmaterial			Bronze/Oberfläche Au-Ag
NORMEN			
Normkonform nach			IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497E
RoHS-Konformität			Ja
Artikel Nummer			60117

