




CITEL

PV-Kombiableiter Typ 2

PPV40S-10-600

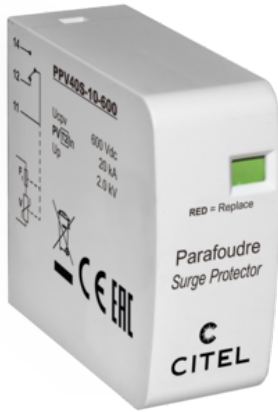

- Überspannungsableiter Typ 2
- Ableitfähigkeit pro Pol: $I_{imp}/I_{total} = 5/10 \text{ kA}$ ($10/350 \mu\text{s}$); $I_n/I_{total} = 15/60 \text{ kA}$ ($8/20 \mu\text{s}$)
- Sichere Trennvorrichtung
- Erfüllt die Normen IEC 61643-31 und EN 50539-11



	ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN																																																	
<p>V: High-energy varistor Ft: Thermal fuse C: Remote signal contact t°: Thermal disconnection system MI: Disconnection indicator</p>	<table border="1"> <tr><td>SPD Typ</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>Nennspannung PV-DC</td><td>Uocsc</td><td>600 Vdc</td></tr> <tr><td>Höchste Dauerspannung PV-DC</td><td>Ucpv</td><td>600 Vdc</td></tr> <tr><td>Höchste Dauerspannung PV-DC Sternhalterung</td><td>Ucpv</td><td>1200 Vdc</td></tr> <tr><td>Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U_c</td><td>I_{pe}</td><td>Keiner</td></tr> <tr><td>PV Betriebsstrom -Leckstrom (DM) bei U_{cpv}</td><td>I_{cpv}</td><td>< 0.1 mA</td></tr> <tr><td>Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang</td><td>I_f</td><td>Keiner</td></tr> <tr><td>Nennableitstoßstrom (8/20) μs /Pol 15 Impulse mit I_n (8/20) μs</td><td>I_n</td><td>20 kA</td></tr> <tr><td>max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol</td><td>I_{max}</td><td>40 kA</td></tr> <tr><td>Kurzschlussfestigkeit (nach UTE-Norm)</td><td>I_{scpv}</td><td>15 000 A</td></tr> <tr><td>Anschlusspfade</td><td></td><td>+/-/PE</td></tr> <tr><td>Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential</td><td></td><td>CM / DM</td></tr> <tr><td>Schutzpegel- @ I_n (8/20μs)</td><td>U_p</td><td>2 kV</td></tr> <tr><td>Schutzpegel (Sternschaltung) @ I_n (8/20μs)</td><td>U_p</td><td>4 kV</td></tr> <tr><td>Schutzpegel +/- @ I_n (8/20μs)</td><td>U_p</td><td>5.1 kV</td></tr> <tr><td>Schutzpegel +/-PE (-/PE) @ I_n (8/20μs)</td><td>U_p</td><td>2.5 kV</td></tr> </table>		SPD Typ		2	Nennspannung PV-DC	Uocsc	600 Vdc	Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	600 Vdc	Höchste Dauerspannung PV-DC Sternhalterung	Ucpv	1200 Vdc	Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U _c	I _{pe}	Keiner	PV Betriebsstrom -Leckstrom (DM) bei U _{cpv}	I _{cpv}	< 0.1 mA	Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	I _f	Keiner	Nennableitstoßstrom (8/20) μs /Pol 15 Impulse mit I _n (8/20) μs	I _n	20 kA	max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol	I _{max}	40 kA	Kurzschlussfestigkeit (nach UTE-Norm)	I _{scpv}	15 000 A	Anschlusspfade		+/-/PE	Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM / DM	Schutzpegel- @ I _n (8/20 μs)	U _p	2 kV	Schutzpegel (Sternschaltung) @ I _n (8/20 μs)	U _p	4 kV	Schutzpegel +/- @ I _n (8/20 μs)	U _p	5.1 kV	Schutzpegel +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20 μs)	U _p	2.5 kV
SPD Typ		2																																																
Nennspannung PV-DC	Uocsc	600 Vdc																																																
Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	600 Vdc																																																
Höchste Dauerspannung PV-DC Sternhalterung	Ucpv	1200 Vdc																																																
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei U _c	I _{pe}	Keiner																																																
PV Betriebsstrom -Leckstrom (DM) bei U _{cpv}	I _{cpv}	< 0.1 mA																																																
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	I _f	Keiner																																																
Nennableitstoßstrom (8/20) μs /Pol 15 Impulse mit I _n (8/20) μs	I _n	20 kA																																																
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 μs pro Pol	I _{max}	40 kA																																																
Kurzschlussfestigkeit (nach UTE-Norm)	I _{scpv}	15 000 A																																																
Anschlusspfade		+/-/PE																																																
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM / DM																																																
Schutzpegel- @ I _n (8/20 μs)	U _p	2 kV																																																
Schutzpegel (Sternschaltung) @ I _n (8/20 μs)	U _p	4 kV																																																
Schutzpegel +/- @ I _n (8/20 μs)	U _p	5.1 kV																																																
Schutzpegel +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20 μs)	U _p	2.5 kV																																																
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN																																																		
<table border="1"> <tr><td>Technologie</td><td></td><td>MOV</td></tr> <tr><td>Anschlussart</td><td></td><td>Through soldering pins</td></tr> <tr><td>Bauart</td><td></td><td>Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage</td></tr> <tr><td>Montage auf</td><td></td><td>Leiterplatte</td></tr> <tr><td>Gehäusewerkstoff</td><td></td><td>Thermoplastik UL94 V-0</td></tr> <tr><td>Temperaturbereich</td><td>T_u</td><td>-40/+85°C</td></tr> <tr><td>Schutzart</td><td></td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Ausfallverhalten</td><td></td><td>Trennung vom Netz</td></tr> <tr><td>Fehlersignalisierung</td><td></td><td>1 mechanische Anzeige je Pol</td></tr> <tr><td>Ersatzmodul</td><td></td><td>DSM50PV-600</td></tr> <tr><td>Fernmeldesignalisierung (FS)</td><td></td><td>Potentialfreier Wechsler</td></tr> <tr><td>Einbaumaße</td><td></td><td>Siehe Maßbild</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td></td><td>0.058 kg</td></tr> <tr><td>Weight</td><td></td><td>0.059 kg</td></tr> </table>			Technologie		MOV	Anschlussart		Through soldering pins	Bauart		Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage	Montage auf		Leiterplatte	Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0	Temperaturbereich	T _u	-40/+85°C	Schutzart		IP20	Ausfallverhalten		Trennung vom Netz	Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol	Ersatzmodul		DSM50PV-600	Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler	Einbaumaße		Siehe Maßbild	Gewicht		0.058 kg	Weight		0.059 kg						
Technologie		MOV																																																
Anschlussart		Through soldering pins																																																
Bauart		Steckbare modulare Bauweise für Hutschienenmontage																																																
Montage auf		Leiterplatte																																																
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0																																																
Temperaturbereich	T _u	-40/+85°C																																																
Schutzart		IP20																																																
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz																																																
Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol																																																
Ersatzmodul		DSM50PV-600																																																
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler																																																
Einbaumaße		Siehe Maßbild																																																
Gewicht		0.058 kg																																																
Weight		0.059 kg																																																
Trennvorrichtungen																																																		
<table border="1"> <tr><td>thermische Trennvorrichtung</td><td></td><td>Intern</td></tr> <tr><td>Vorsicherung max.</td><td></td><td>Ohne</td></tr> </table>			thermische Trennvorrichtung		Intern	Vorsicherung max.		Ohne																																										
thermische Trennvorrichtung		Intern																																																
Vorsicherung max.		Ohne																																																
NORMEN																																																		
<table border="1"> <tr><td>Normkonform nach</td><td></td><td>IEC 61643-31 / DIN EN 61643-11 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5</td></tr> </table>			Normkonform nach		IEC 61643-31 / DIN EN 61643-11 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5																																													
Normkonform nach		IEC 61643-31 / DIN EN 61643-11 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5																																																
Artikel Nummer																																																		
8722203																																																		

