




- Koaxial Überspannungsschutz
- DC-500 MHz
- I_{max} : 6 kA

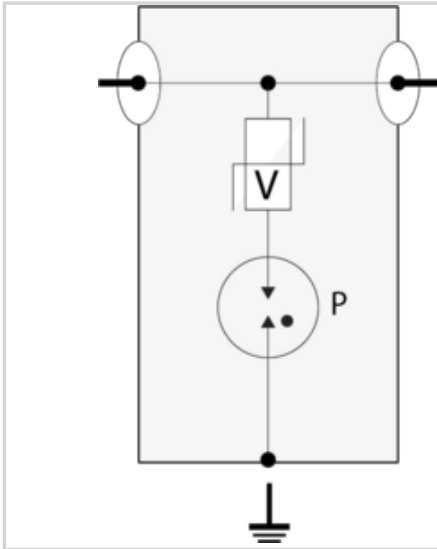

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Max. Frequenzbereich	f	DC-500 MHz
Einfügungsdämpfung		< 0.2 dB
Rückflussdämpfung		> 19 dB
Impedanz		50 ohms
VSWR		<1.25:1
max. Laststrom @25°C	I _L	6 A
max. Ableitstoßstrom max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol	I _{max}	6 kA
Schutzmodus Schutzmodi- common und/oder differential		CM
Schutzpegel @1kV/µs (C3)	U _p	< 800 V
max. HF-Leistung		42 W
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anschlussart		N männlich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Temperaturbereich	T _u	-50°C to +85°C
Schutzart		IP65
Gewicht		0.158 kg
Anlage		Earthing kit
NORMEN		
Zulassungen		UL 497E
RoHS-Konformität		Ja
Artikel Nummer		
62009		