




# CITEL

## Power Supply / control module

### DLATS1-P24DC

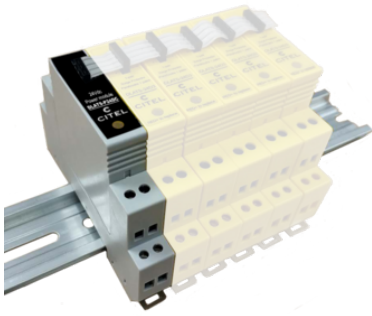

Connection ribbons available:

Nb of pole	Ref. Ribbon
2 - 5	R-BUS 5P (301134)
6 - 10	R-BUS 10P (301133)
11 - 25	R-BUS 25P (301135)
26 - 49	R-BUS 49P (301143)

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung  $U_n$  24 Vdc

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussart Fahrstuhlklemme min: 0,4 mm<sup>2</sup> / max: 1,5 mm<sup>2</sup> Federkraftkl. min: 0,4 mm<sup>2</sup> / max: 1,5 mm<sup>2</sup> (DLATSxx/R)

Bauart Monoblock-Gehäuse für Hutschienenmontage

Gehäusewerkstoff Thermoplastik UL94 V-0

Temperaturbereich  $T_u$  -40/+85°C

Schutzart IP20

Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige Grün / Rot

Einbaumaße Siehe Maßbild

Gewicht 0.019 kg

#### NORMEN

Normkonform nach IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21

#### Artikel Nummer

6417231

