





# DACN30VGS Serie Kombi-Ableiter Typ 2+3 in 'VG-Technology'

# CITEL

## DACN30VGS-10-1260



- ↳ Überspannungsschutz Typ 2+3
- ↳ "VG-Technology"
- ↳ Nennableitstoßstrom, In: 15 kA pro Pol
- ↳ Kein Leck- und Betriebsstrom
- ↳ Monoblock-Gehäuse
- ↳ Fernsignalisierung
- ↳ TOV optimiert
- ↳ EN 61643-11, IEC 61643-11 und UL1449 ed.5 konform

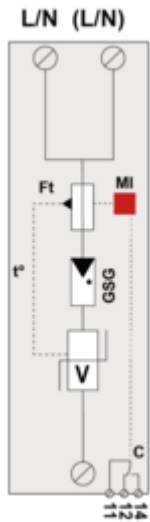

- V: Hochleistungs-Varistorblock
- GSG: Gasgefüllte Funkenstrecke
  - Ft: Thermische Sicherung
  - C: Fernsignalisierung
- t\*: Thermische Trennvorrichtung
- MI: Anzeige im Fehlerfall

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ		2+3
Nennspannung	Un	1140 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc	1260 Vac
TOV-Spannung (L-N) 5sec. Charakteristik <i>TOV Fest</i>	UT	1650 Vac Festigkeit
TOV-Spannung (L-N) 120min. Charakteristik <i>TOV Fest oder Sicher</i>	UT	2200 Vac Sicheres Verhalten
Schutzleiterstrom -Leckstrom (CM) bei Uc	Ipe	Keiner
Folgestrom, Kurzschlußstrom nach dem Ableitvorgang	If	Keiner
Nennableitstoßstrom (8/20) µs / Pol <i>15 Impulse mit In (8/20) µs</i>	In	15 kA
max. Ableitstoßstrom <i>max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol</i>	I <sub>max</sub>	30 kA
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) / Pol <i>Test klasse III: 1,2/50µs – 8/20µs</i>	Uoc	6 kV
Schutzpegel <i>@ In (8/20µs)</i>	Up	4.0 kV
Schutzpegel <i>@ In (8/20µs), @ 6 kV (1,2/50 µs)</i>	Up	5.0 kV
Schutzpegel bei 5 kA <i>Schutzpegel bei 5kA (8/20)µs</i>	Up-5kA	3.2 kV
Kurzschlussfestigkeit	Iscrr	25 000 A

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		VG-Technologie (MOV+GSG)
Ableiterkonfiguration		Einpolig
Anschlussart		Fahrstuhlklammer 2,5-25 mm <sup>2</sup> (35mm <sup>2</sup> ) / Kammchiene
Bauart		Monoblock-Gehäuse für Hutschienenmontage
Montage auf		35 mm Hutschiene
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz; optische Anzeige
Fehlersignalisierung		1 mechanische Anzeige je Pol rot
Fernmeldesignalisierung (FS)		Potentialfreier Wechsler
Anschlußquerschnitt (FS)		max. 1,5 mm <sup>2</sup> ein-/mehrdrahtig
Schaltleistung max.		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Gewicht		0.242 kg

### Trennvorrichtungen

thermische Trennvorrichtung		Intern
Fehlerstromschutzschalter		Typ „S“ oder zeitverzögert
Vorsicherung max.		max. 125 A (gL/gG)

### NORMEN

Normkonform nach		IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 / UL1449 ed.5
------------------	--	--

### Artikel Nummer

29421032

