




- ↳ Generatoranschlußkasten für 4 MPP-Tracker / 2 Strings
- ↳ Überspannungsschutz integriert (Typ 2+3 - 4x DPVN40CVG-21Y-1200)
- ↳ Schutzart IP65
- ↳ Anschluß über Federkraftklemmen



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
SPD Typ	2+3
Anwendung z.B. 230/400	Photovoltaik 1000 Vdc
Nennspannung DC	Un-dc 1000 Vdc
Bemessungsisolationsspannung	Ui 1000 Vdc
Bemessungsstrom	InA 32 A
Bemessungsstrangstrom	InC 16 A
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Gewicht	2.5 kg
Eingang / je MPPT	Federkraftklemmen / 2x10mm <sup>2</sup>
Ausgang / je MPPT	Federkraftklemmen / 1x 10mm <sup>2</sup>
Erdanschlussklemme	2x Fahrstuhlklemme 2,5-25 mm <sup>2</sup> (35mm <sup>2</sup> )
Kabeleinführung	18x M16 (Ø 5-7mm), 4x M25 (Ø 9-17mm)* / (* - mit Mehrfachdichteinsätzen)
Gehäusematerial	UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat mit halbdurchsichtigen Deckel
Abmaße	BxHxT (mm): 360 x 254 x 111
Umgebungstemperaturen	Indoor: -5°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert) / Outdoor: -25°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert)
Luftfeuchtigkeit	Indoor: max. 50% bei +40°C, max. 90% bei 20°C (nicht kondensierend) / Outdoor: kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	SK II
Schlagfestigkeit	IK 8
Druckausgleichselement	Vorhanden
NORMEN	
Normkonform nach	DIN EN 50539-11 / DIN EN IEC 61439-2
Artikel Nummer	157407

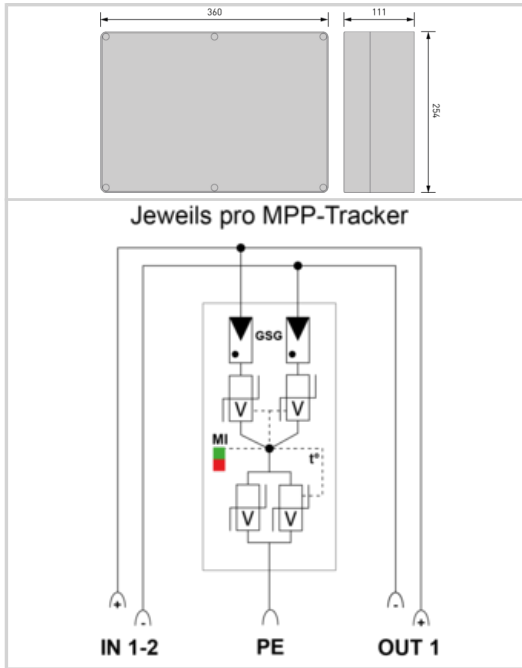