




- Universelles Kleingehäuse zur individuellen Leitungseinführung unter Berücksichtigung praxiserer Querschnitte
- Interne Klemmenausführung ermöglicht Stich- oder die V-Verdrahtung (Serie)
- Geeignet für TNS-TT Netzformen
- Integrierter DAC15CS-31-275
- Kompakter Überspannungsschutz Typ 3
- Ableitfähigkeit pro Pol:  $I_n = 5\text{kA}$  (8/20 $\mu\text{s}$ );  $I_{max} = 15\text{kA}$  (8/20 $\mu\text{s}$ )
- Steckbare Schutzmodule
- Fernsignalisierung serienmäßig

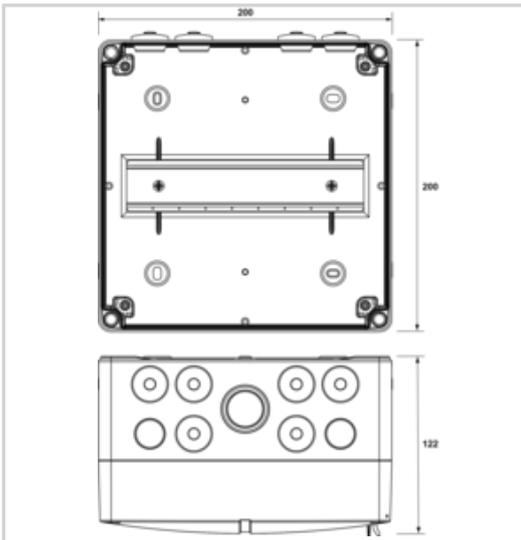

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ		3
Nennspannung	Un	230/400 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc	275 Vac
max. Laststrom	IL	bis 57 A (Verlegart beachten)
Überspannungsschutzgerät		DAC15CS-31-275 (intern vorverdrahtet)
Nennfrequenz	fn	50 Hz
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart		IP65
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Eingang		Schraubklemmen max. 10mm <sup>2</sup> (re oder rm)
Ausgang		Schraubklemmen max. 10mm <sup>2</sup> (re oder rm)
Erdanschlussklemme		Schraubklemme max. 10mm <sup>2</sup> (re oder rm)
Umgebungstemperatur		-25°C bis +40°C / 24h bis max. 35°C
Kabeleinführung		Doppelmembranstützen Kabelverschraubungen M16 / M20 / M25
Luftfeuchtigkeit		Relative Luftfeuchtigkeit (25°C) 5% bis 95% / Max. relative Luftfeuchtigkeit (40°C) 50%
Schlagfestigkeit		IK 08
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11
Artikel Nummer		
159145		