





# CITEL

## PV-DC-Generatoranschlußkasten

### CiPlug2-61VG-1

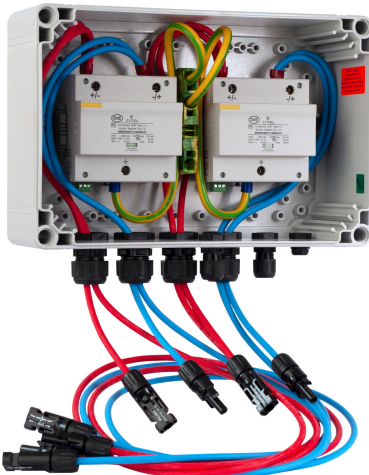

- › Generatoranschlußkasten für 2 MPP-Tracker / 1 String
- › Überspannungsschutz integriert (DS60VGPV-1000G/51, Typ 1+2)
- › Schutzart IP65
- › Anschlußleitungen vorkonfektioniert mit MC4-Steckern

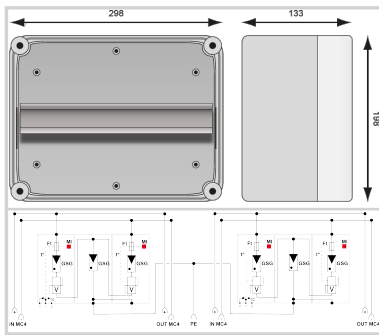

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

SPD Typ	IEC	1+2
Anwendung		Photovoltaik 1000 Vdc
Nennspannung DC	Un-dc	1000 Vdc
Höchste Dauerspannung PV-DC	Ucpv	1200 Vdc
Bemessungsisolationsspannung	Ui	1000 Vdc
Bemessungsstrom	InA	2x 20 A
Bemessungsstromstrom	InC	2x 20 A

#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäusewerkstoff		UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart		IP65
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Eingang / je MPPT		MC4-Stecker 1x 6mm <sup>2</sup> mit 15cm Anschlussleitung
Ausgang / je MPPT		MC4-Stecker 1x 6mm <sup>2</sup> mit 120cm Anschlussleitung
Erdanschlussklemme		Schraubklemme 2,5-25mm <sup>2</sup> (35mm <sup>2</sup> )
Kabeleinführung		2x M24 (Ø 6-12mm) PE
Gehäusematerial		UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat mit halbttransparenten Deckel
Abmaße		BxHxT (mm): 300 x 200 x 132
Umgebungstemperaturen		Indoor: -5°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert) / Outdoor: -25°C bis max. +40°C (+35°C 24h Mittelwert)
Luftfeuchtigkeit		Indoor: max. 50% bei +40°C, max. 90% bei 20°C (nicht kondensierend) / Outdoor: kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)
Schutzklasse		SK II
Schlagfestigkeit		IK 8
Druckausglichelement		Vorhanden

#### NORMEN

Normkonform nach		DIN EN 50539-11 / DIN EN IEC 61439-2
------------------	--	--------------------------------------

#### Artikel Nummer

158571

