


- ✦ Universelles Kleingehäuse zur individuellen Leitungseinführung unter Berücksichtigung praxisgerechter Querschnitte
- ✦ Interne Klemmenausführung ermöglicht Stich- oder die V-Verdrahtung (Serie)
- ✦ Geeignet für TNS-TT Netzformen
- ✦ Integrierter DS254VG-300/G
- ✦ Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 auf Basis einer Gasgefüllten Funkenstrecke
- ✦ Ableitfähigkeit pro Pol: $I_{imp} = 25kA (10/350\mu s)$; $I_n = 30kA (8/20\mu s)$; $I_{max} = 70kA (8/20\mu s)$
- ✦ Fernsignalisierung serienmäßig
- ✦ Einsetzbar für die Blitzschutzklassen I bis IV
- ✦ VDE-AR-N 4100 konform „Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) Typ 1 in Hauptstromversorgungssystemen“

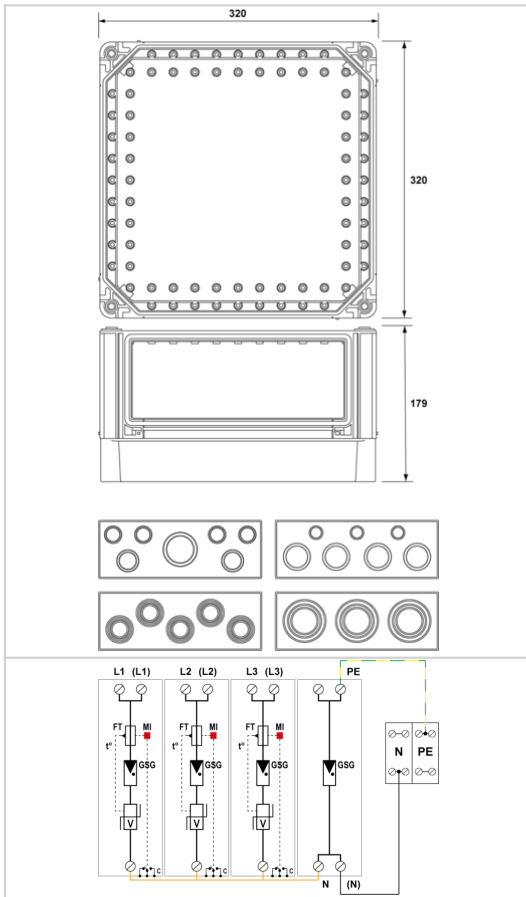

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
SPD Typ	IEC	1+2+3
Nennspannung	Un	230/400 Vac
Höchste Dauerspannung AC	Uc	275 Vac
max. Laststrom	IL	bis 125 A (bei V-Verdrahtung)
Überspannungsschutzgerät		DS254VG-300/G (intern vorverdrahtet)
Nennfrequenz	fn	0-100 Hz
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL94 V-0
Schutzart		IP65
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Eingang		Schraubklemmen max. 50mm ² (rm)
Ausgang		Schraubklemmen max. 50mm ² (rm)
Erdanschlussklemme		Schraubklemme max. 50mm ² (rm)
Umgebungstemperatur		-25°C bis +40°C / 24h bis max. 35°C
Kabeleinführung		Doppelmembranstützten Kabelverschraubungen M20 / M25 / M32 / M40 / M50 / M63
Luftfeuchtigkeit		Relative Luftfeuchtigkeit (25°C) 5% bis 95% / Max. relative Luftfeuchtigkeit (40°C) 50%
Schlagfestigkeit		IK 08
NORMEN		
Normkonform nach		IEC 61643-11
Artikel Nummer		
159140		